

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Revêtement de tuile canadienne ancestrale, à 2 plis et agrafé.

Couvrant: $\pm 10\text{-}1/8 \times 14\text{po}$ [$\pm 257.2 \times 355.6\text{mm}$]

Déplié : $12 \times 18\text{po}$ [$304.8 \times 457.2\text{mm}$]

INSTALLATION AU MUR

L'installation peut se faire droite ou en angle et la surface devra être entièrement recouverte d'une membrane autocollante. Chevauchement vertical de 4po [101.6mm].

INSTALLATION EN TOITURE

Pente minimale 6:12. Pour les pentes inférieures à 6:12, la toiture devra être entièrement recouverte d'une membrane autocollante.



L'installation doit se faire en angle et peut se faire avec ou sans tablier de départ. Chevauchement vertical de 4po [101.6mm].

FINITION DISPONIBLE

- Couleurs standards
- Couleurs personnalisées, selon vos besoins.

ALLIAGE DISPONIBLE

- Acier galvanisé et/ou prépeint, ou Galvalume 24G, 26G
- Aluminium 0.8mm, prépeint
- Cuivre 16oz, 20oz
- Acier inoxydable 28G

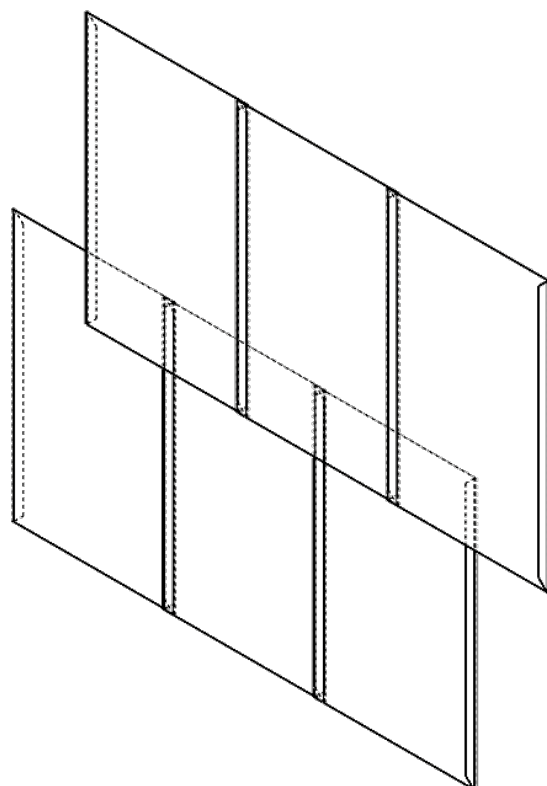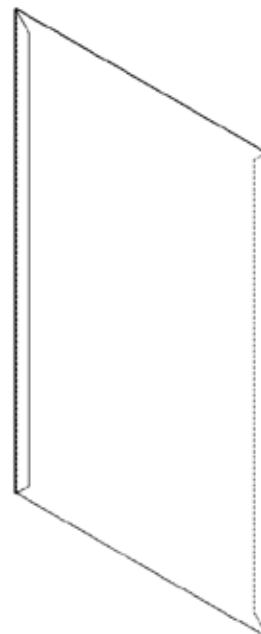

INSTALLATION AU MUR



INSTALLATION AU TOIT

